



NOUVEAU ET
AMÉLIORÉ

PREMIER® 350 DF 2.0

Appareil de chauffage portatif à flamme fermée

- ✓ Chauffage direct fiable à 350 000 Btu/h
- ✓ PCM fiable avec l'option de conduit à sortie unique de 46,cm (18 po)
- ✓ Peut être transporté par une personne avec les poignées et des roues
- ✓ Fonctionnement silencieux à 72 dB ou moins
- ✓ **NOUVEAU** Panneau de commande facile d'utilisation avec :
 - Voltmètre qui permet de surveiller les tensions d'entrées
 - Un compteur d'heures qui compte le temps de fonctionnement (en mode chauffage uniquement)
 - Voyants d'état et de diagnostic
- ✓ Résiste sur les chantiers avec classement intérieur et extérieur et boîtier à revêtement tri-shield **NOUVELLE** porte intégrée et de **NOUVEAUX** loquets robustes

L.B. WHITE

LINK™


L.B. White LINK™

Nouvelle technologie télématique pour régler des alertes critiques, un temps de fonctionnement, un emplacement et plus encore sur le bout de vos doigts. En savoir plus sur LBWhite.com/LINK.

Accessoires (vendus séparément)

Conduit de 45,7 cm (18 po)

Diffuseur d'extrémité

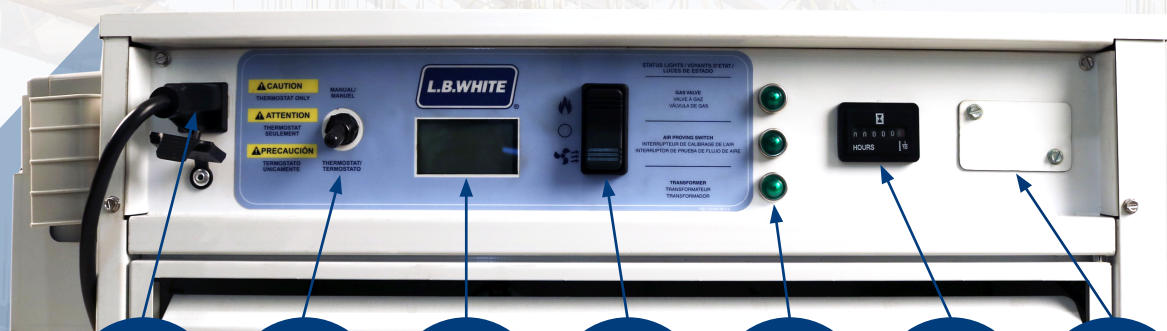

Thermostat
Prise de courant

Thermostat
Interrupteur
(manuel/thermostat)

Voltmètre

Sélecteur de mode
(chauffage/arrêt/
ventilateur)

Voyants d'état
de diagnostic
(Vanne de gaz/commutateur
de détection d'air/
transformateur)

Compteur
d'heures

LINK™
Prise de courant



Livré avec un tuyau de 4,6 m (15 pi)
Régulateur à combustion mixte et thermostat



Peut utiliser des conduits

NOUVEAU ET
AMÉLIORÉ

PREMIER® 350 DF 2.0

Appareil de chauffage portatif à flamme fermée

PREMIER®	350 DF 2.0
HOMOLOGATION BTU/H	350 000
SORTIE D'AIR CHAUFFÉ (PCM)	2 500
TYPE DE COMBUSTIBLE	GAZ PROPANE, GAZ NATUREL
CONSUMMATION DE COMBUSTIBLE DE GAZ PROPANE MAX. (LB./H.)	16,2
CONSUMMATION DE COMBUSTIBLE DE GAZ NATUREL MAX. (LB./H.)	350
AMPÉRAGE (DÉMARRAGE/CONTINU)	25,0 / 9,0
AMPÉRAGE (STANDARD CIRCUIT 15 AMPÈRES)	OUI*
PRISE DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE INSTALLÉ	OUI
PUISSANCE EN CHEVAUX DU MOTEUR	1
DÉCIBELS EN FONCTIONNEMENT	72
LONGUEUR (PO)	48,3
LARGEUR (PO)	28,0
HAUTEUR (PO)	41,0
POIDS D'EXPÉDITION (LB)	320,0
MODE VENTILATEUR UNIQUEMENT	S
BOÎTIER AVEC REVÊTEMENT TRI-SHIELD**	S
ROULETTES	S
RÉGULATEUR DE PRESSION DU GAZ (AVEC/POL)	S
THERMOSTAT INSTALLÉ SUR L'ARRIVÉE	OUI
THERMOSTAT (IMPERMÉABLE AVEC CORDON 43 CM (1,4 PI))	S
TUYAU DE GAZ	3,7 M (15 PI)
CONDUIT (AVEC/ADAPTATEUR DE CONDUIT MAGNÉTIQUE)***	45,7 CM (18 PO) DIA. X 30,5 CM (12 PO) DE LONG-24442
COMPATIBLE AVEC LINK™	S
CERTIFIÉ AUX NORMES ANSI/CSA	OUI
GARANTIE DE DEUX ANS	



S=standard

* Le pic d'ampérage peut atteindre 15 lors du démarrage initial. Vérifiez la capacité du disjoncteur

** Le Tri-shield est un revêtement d'acier à trois couches de protection unique, notamment : un acier galvanisé à chaud non corrosif, un apprêt primaire époxyde durci au four, un polyester thermosoudable cuit au four.

*** Les conduits sont optionnels. Numéros de pièces listées. Les numéros de pièces de conduit peuvent différer selon les modèles fabriqués précédemment. Veuillez appeler L.B. White pour les numéros de pièces précis.

RÉSIDENTS DU CALIFORNIA :



AVERTISSEMENT

Cancer et troubles de la reproduction.
Voir www.P65Warnings.ca.gov.

Les appareils de chauffage sont livrés pour fonctionner à une altitude de 0 à 610 m (0 à 2000 pi). Pour l'utiliser à des altitudes plus élevées, veuillez le signaler de manière à ce que la déviation appropriée soit effectuée.

DES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE NOVATRICES

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650
800 345-7200
608 783-5691
608 783-6115, téléc.
www.lbwhite.com
Révision : 2021-07-14



FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
AVEC DES PIÈCES AMÉRICAINES ET IMPORTÉES

© 2021 L.B. White Co.
Tous droits réservés.
Tous les caractéristiques sont assujetties à
des changements sans avis.