

L.B.WHITE


全新上市

GUARDIAN® 2.0

强制空气加热器


60
100
250
325

高品质、可靠的猪只加热行业的最佳价值。

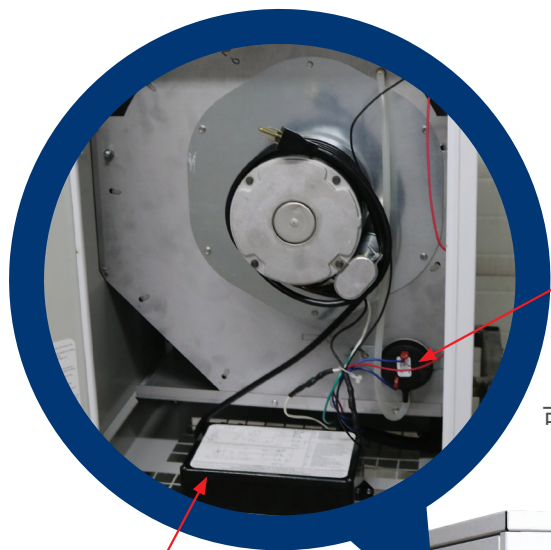

新型压力开关减少了异物和错误操作的机会

新型火花点火器 - 不具备单独的火焰感应，而新的热表面点火器位置易于操作




可提高能见度的外部警示灯

可保护控制板的防水控制箱

改良版锁具可提供更完美的外观和更优异的锁定能力

全封闭式门在强力清洗过程中提供更多保护

各个门适合内部包装



具有额外耐腐蚀性的新型农用气阀

在底部添加支脚以便于硬件清理

无锐利边角

800-345-7200 / 608-783-5691

www.lbwhite.com

Guardian® 2.0 强制空气加热器的规格

型号:	Guardian 60 2.0	Guardian 100 2.0	Guardian 250 2.0	Guardian 325 2.0
额定值:				
最大输入功率 (英热单位/小时)	60,000	100,000	250,000	325,000
最小输入功率 (智能感应)	60,000	50,000 (25,000)	160,000 (65,000)	200,000
加热器配置:				
热表面点火	AW060	AW100	AW250	AW325
火花点火	AD060	AD100	AD250	-
前导点火	-	-	AB250	-
智能感应® (自动调制)	-	可用	可用	-
油耗 (最大):				
液态丙烷气 (磅/小时)	2.8	4.6	11.6	15.1
天然气 (立方英尺/小时)	60.0	100	250	325
加热空气输出 (立方英尺/分)	240	400	1,050	1,700
入口供气压力				
液态丙烷气最小值 / 最大值 (英寸水柱)	11.0 / 13.5	11.0 / 13.5	11.0 / 13.5	11.0 / 13.5
天然气最小值 / 最大值 (英寸水柱)	7.0 / 13.5	7.0 / 13.5	7.0 / 13.5	7.0 / 13.5
电源 (伏特/赫兹/相位):	120/ 60 / 1	120 / 60 / 1	120/60/1	240/60/1
安培 (启动/持续运行)				
热表面点火	3.3 / 1.0	4.8 / 1.5	12.2 / 4.0	7.1 / 3.2
火花点火	3.3 / 1.0	4.8 / 1.5	12.2 / 4.0	-
前导点火	-	-	7.3 / 4.5	-
机柜材料	三层屏蔽涂层	三层屏蔽涂层	镀锌钢*	镀锌钢
尺寸 (英寸):				
长度	22.5	27	30.6	35.0
宽度	12.75	14.0	18.0	22.0
高度	18.0	20.0	28.0	30.0
净重 (磅)	52.0	67.0	105.0	131.0
运输重量 (磅)	57.0	70.0	126.0	160.0
配件:				
链条悬挂套件	可选	可选	可选	可选
空气分流器	可选	可选	可选	可选
第二级稳压器	可选	可选	可选	可选
恒温器	可选	可选	可选	可选
沉淀池	标准	标准	标准	标准
气体软管 (10 英尺)	可选	可选	可选	可选
安装选项:				
室内安装	是	是	是	是
室外安装	是	是	是	是
CSA 认证	是	是	是	是

* 专为 AD 和 AW 加热器提供的三层屏蔽涂层。三层屏蔽涂层由三个独特的保护层组成，包括：非腐蚀性热浸镀锌钢、烘箱固化环氧底漆和烘烤热固性聚酯。

- 加热器出厂标准规定在 0-2000 英尺范围内运行。如欲在更高的海拔运行，请在下订单过程中注意允许适当的偏差。



具有创新意义的气候解决方案

美国威斯康星州奥纳拉斯卡市梅森街 411 号，邮编 54650
800 345 7200 (免费电话) 或 608 783 5691
608 783 6115 (传真)
info@lbwhite.com | www.lbwhite.com

您的 L.B. White 经销商:



© 2022 L.B. White Company
版权所有。
所有规格如有
更改，恕不另行通知。